

Sensira

FTXF

Kondicioner me montim në mur



Në një vështrim

Kategoria e energjisë



Funksionet



Ngrohja



Ftohja

Dimensionet



FTXF: L: 286 / 295 mm
GJ: 770 / 990 mm
TH: 225 / 263 mm

FTXC: L: 288 / 297 mm
GJ: 770 / 990 mm
TH: 234 / 273 mm

Niveli i presionit të tingullit*:



FTXF: njësi e brendshme
E heshtur: 20 dBA
Nominale: 34 dBA
njësia e jashtme 48 dBA

FTXC: njësi e jashtme
E qetë: 21 dBA
Nominale: 34 dBA
njësi e jashtme 46 dBA

Ngjyrat në dispozicion:



E bardhë me shkëlqim-
FTXF-D



E bardhë mat
FTXC-C

Projektuar për vlerë dhe efkasitet

- > **Pa bujë:** Sensira's white exterior makes it easy to blend into any room and promises simple and efficient cooling and heating.
- > **Vlerë për para:** Sensira ofron cilësinë premium të Daikin dhe funksionalitetin e nivelit të lartë për një çmim tërheqës.
- > **Kontroll inteligjent:** Menaxhim i funksionimit nëpërmjet aplikacionit Onecta duke përfshirë kontrollin zanor përmes Google Assistant dhe Amazon Alex

Karakteristikat dhe funksionet



Modaliteti i fuqishëm

Nëse temperatura në dhomë është shumë e lartë/e ulët, ajo mund të ftohet/ngrohet shpejt. Pasi të jetë çaktivizuar modaliteti i fuqishëm, njësia kthehet në modalitetin e paracaktuar.



Filter ajri

Heq pa probleme grimcat e ajrit duke siguruar që ajri i brendshëm të jetë i pastër.



Programi i tharjes

Redukton nivelin e lagështisë në dhomë pa ndikuar në temperaturë.



Lëkundje automatike vertikale


Lëvizja automatike vertikale e fletëve siguron shpërndarje të barabartë të ajrit dhe temperaturës në të gjithë dhomën

Sensira FTXF

Kondicioner me montim në mur



Karakteristikat dhe funksionet

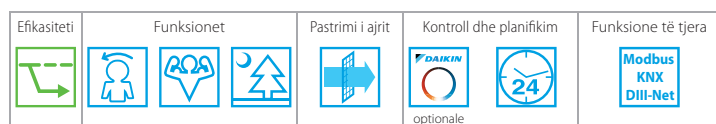

Të dhënat e efikasitetit		FTXF + RXF	20D + 20D	25D + 25D	35D + 35D	42D + 42D	50D + 50D	60D + 60D	71D + 71D			
Kapaciteti ftohës	Min./Nom./Max.	kW	1,3/2,0/2,4	1,3/2,5/2,8	1,3/3,3/3,8	1,4/4,2/4,3	1,7/5,0/6,0	1,7/6,0/7,0	2,3/7,1/7,3			
Kapaciteti i ngrohjes	Min./Nom./Max.	kW	1,3/2,4/3,3	1,3/2,8/3,7	1,3/3,5/4,4	1,4/4,6/5,0	1,7/6,0/7,7	1,7/6,4/8,0	2,3/8,2/9,0			
Fuqia hyrëse	Ftohja	Min./Nom./Max.	kW	0,31/0,592/0,72	0,31/0,772/1,05	0,31/1,00/1,40	0,31/1,27/1,50	-1,50/-	-1,85/-	-2,77/-		
	Ngrohje	Min./Nom./Max.	kW	0,25/0,640/0,95	0,25/0,750/1,11	0,25/0,940/1,50	0,25/1,24/1,40	-1,62/-	-1,63/-	-2,21/-		
Ftohja e hapësirës	Klasi e efikasitetit të energjisë			A++						A		
	Kapaciteti	Pdesign	kW	2,00	2,50	3,50	4,20	5,00	6,00	7,10		
	SEER			6,50						6,21	6,15	5,15
	Konsumi vjetor i energjisë		kWh/a	108	135	188	226	282	342	483		
Ngrohja e hapësirës (klima mesatare)	Klasi e efikasitetit të energjisë			A+						A		
	Kapaciteti	Pdesign	kW	2,20	2,40	2,60	3,30	4,60	4,80	6,20		
	SCOP/A			4,11						4,30	4,06	3,81
	Konsumi vjetor i energjisë		kWh/a	749	817	885	1.075	1.585	1.654	2.275		

Njësia e brendshme		FTXF	20D	25D	35D	42D	50D	60D	71D	
Dimensione	Njësia	LartësiaxGjerësiaxThellësia	mm	286x770x225			295x990x263			
Filter ajri	Lloji									
Niveli i presionit të zërit	Ftohja	E heshtur / e ulët / e mesme / e lartë	dB(A)	20/25/33/39	20/26/33/40	20/27/34/43	22/30/36/45	31/34/39/43	33/36/41/45	34/37/42/46
	Ngrohje	E heshtur / e ulët / e mesme / e lartë	dB(A)	21/28/34/39	21/28/34/40	21/29/35/40	22/28/34/44	30/33/38/42	32/35/40/44	33/36/41/45

Njësi e jashtme		RXF	20D	25D	35D	42D	50D	60D	71D	
Dimensione	Njësia	LartësiaxGjerësiaxThellësia	mm	550x658x275			734x870x373			
Niveli i presionit të zërit	Ftohja	Nom./I lartë	dB(A)	-46			-48	47/-	49/-	52/-
	Ngrohje	Nom./I lartë	dB(A)	-47			-48	49/-		52/-
Gama e funksionimit	Ftohja	Ambienti Min.~Maks.	°CDB	-10~48						
	Ngrohje	Ambienti Min.~Maks.	°CDB	-15~24						
Ftohës	Lloji / GWP / Ngarkesa	kg/TCO _{Eq}	R-32/675/0.45/0.30	R-32/675/0.55/0.37	R-32/675/0.75/0.51	R-32/675/0.90/0.61	R-32/675/1.15/0.78			
Lidhjet e tubacioneve	Gjatësia e tubacionit	OU - IU Maks.	m	20			30			
	Dallimi në nivel	IU - OU Maks.	m	12			20			
Furnizimi me energji elektrike	Faza / Amplifikuesit maksimal të siguresave (MFA)	A	1~ / 16			1~ / 20				

